

ハロゲン光源

50 Wシリーズ MHF-V501

鉛フリー
はんだ


環境対策として、業界初の鉛フリーはんだ使用に対応!!多機能ながら小型・軽量・低価格を実現しました!!




主な用途

ファイバ照明用光源


外観図

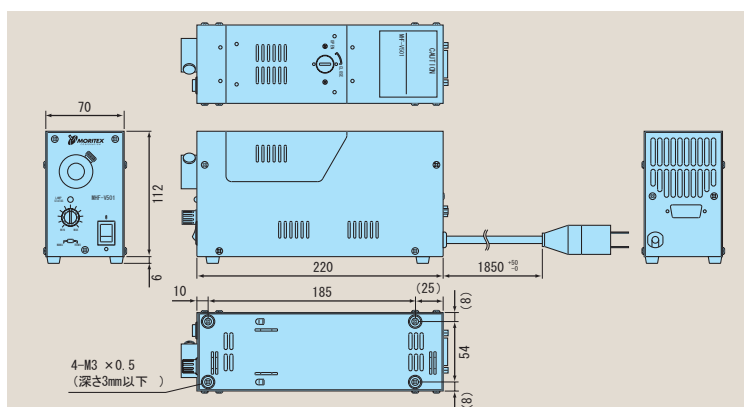

リモートコネクタ接続仕様

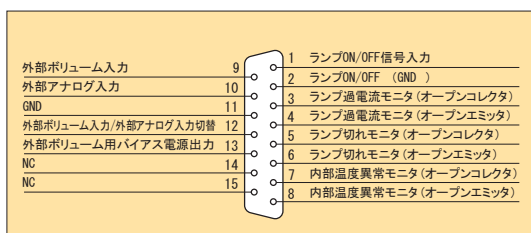

接続仕様及び切替モードの使用方法

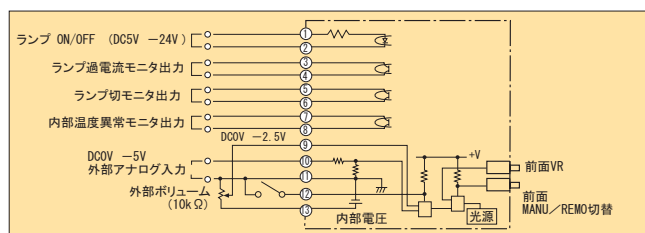

★は受注生産品です。

仕様

シリーズ名	50W	50W特別仕様 シリーズ				
品名	MHF-V501	MHF-V501-S0	MHF-V501-SC	MHF-V501-D	★MHF-V501-DS0	★MHF-V501-DSC
入力電圧	AC85V -125V (50Hz/60Hz)					
消費電力	125VA (max.)					
適合ランプ*1	LM-50 (12.0V, 50W)					
ランプ電圧	DC11.7V ±0.2V (max.)					
平均ランプ寿命*2	公称2,000時間					
平均照度*3	約19,000 Lx					
色温度	約3,000K					
質量	約1.8kg	2.0kg	1.9kg	2.0kg		
使用温度/湿度	0°C - +45°C / 20% - 80%RH					
備考	ランプ過電流 : モニタ出力、ランプ出力遮断、フロントパネルLED (赤色) 表示 ランプ切れ : モニタ出力、ランプ出力遮断、フロントパネルLED (赤色) 表示 内部温度異常 : モニタ出力、ランプ出力遮断					
備考	—	内蔵シャッター (ノーマルオープン)	内蔵シャッター (ノーマルクローズ)	外部8bit デジタル調光付	外部デジタル調光&内蔵シャッター付 (ノーマルオープン)	外部デジタル調光&内蔵シャッター付 (ノーマルクローズ)
商品コード	A-0412	A-0414	A-0413	A-0501	A-0503	A-0502
価格	¥30,000	¥50,000	¥50,000	¥45,000	¥67,000	¥67,000

(オプションパーツ)

外部リモート用ON付 ケーブル	MC-EXC-02
外部リモートCN	D-SUB15S
交換用ランプ	LM-50

*1 適合ランプ以外のランプは使用できません。

*2 多数個のランプを定格電圧にて点灯させ、フィラメントが切れるまでの時間を正規分布させ、そのピークの時間と残存率50%になるまでの時間を考慮して平均寿命としています。

*3 ポリュームmax時、モリテックス標準ライトガイド(MSG4-2200S)を装着した時のファイバ端面より50mmの位置での平均照度です。

➡ 詳しくはこちらをご覧ください。



<http://www.moritex.co.jp>